


- | | |
|--|---|
| 66 Qtape® 111 | 91 Stahlbandschere |
| 66 Qtape® 222 | 91 Kantenschutzwinkel aus Vollpappe |
| 66 Qtape® 333 | 92 Kantenschutzecken aus Kunststoff |
| 66 Qtape® 444 | 92 Kantenschutzprofile aus PE-Schaum |
| 67 Tesa-Klebebänder | 93 Styroporschutzecken |
| 67 Papierselbstklebeband | 93 Endloskantenschutz aus Vollpappe |
| 68 Handabroller für Selbstklebeband | 93 Kantenschutzecken aus Wellpappe |
| 68 Selbstklebeband mit Fadenverstärkung | 94 Weichwickelpolster aus Wellpappe |
| 69 Kartonverschließmaschinen | 94 Enthefter Mori |
| 70 Maschinenklebeband | 95 Schachtelverschlußhefter Kihlberg |
| 70 Selbstklebeband in Schmalrollen | 95 Pneumatischer Schachtelhefter Kihlberg |
| 70 Beutelschließer | 95 Heftzange und Tacker für Wellpappe |
| 71 Filamentbandabroller | 96 Stangenhefter |
| 71 Filamentklebeband | 97 Elektro Tacker ET 11 |
| 72 Kreppklebeband | 97 Verpackungsheftzange |
| 72 Malerabdeckvlies | 98 Hand-Tacker Takkurat 44 |
| 73 Kaptonklebeband | 98 Hefthammer Regur 14/19 |
| 73 Gewebeklebeband | 98 Kordeln und Schnüre |
| 74 Sprühkleber | |
| 74 Doppelseitiges Klebeband | |
| 74 Selbstklebeband mit Druck | |
| 75 Vollautomatischer Streifengeber Variolaper EL 5 | |
| 76 Nassklebeband | |
| 76 Halbautomatischer Streifengeber Eurotaper EA 2 | |
| 77 Vollautomatischer Streifengeber Tapemaster | |
| 78 Qtec®-Umreifungshalbautomat EXS 206 | |
| 79 Qtec®-Umreifungshalbautomat EXS 205 | |
| 80 Qtec®-Umreifungsvollautomat EXS 108 | |
| 81 Kunststoffumreifungsbänder Qstrap® für Maschinenumreifung | |
| 81 Kunststoffumreifungsbänder Qstrap® für die Handumreifung | |
| 82 Kombigerät KHC | |
| 82 Einhebelkombigerät EHG | |
| 82 Tischabroller für Kunststoffumreifungsband | |
| 83 Abrollwagen für Kunststoffumreifungsband | |
| 83 Palettiernadel | |
| 83 Kunststoff-Verschluss-Schnallen | |
| 84 Kantenschutzecken aus Kunststoff | |
| 84 Kantenschutzwinkel aus Vollpappe | |
| 85 Signode® BXT2 Akku-Umreifungsgerät | |
| 85 Signode® BHC 2300 Akku-Umreifungsgerät | |
| 85 Signode® VT pneumatisches Kombi-Umreifungsgerät | |
| 86 Dylastic® Kunststoffumreifungsbänder | |
| 86 Tenax® Kunststoffumreifungsbänder | |
| 87 Contrax® Polyamidumreifungsbänder | |
| 87 Polyesterfadenband | |
| 88 Abroller für Polyesterfadenband | |
| 88 Bandspanner | |
| 88 Verpackungsstahlbänder (Eco-Qualität) | |
| 89 Signode Apex® (Normalqualität) | |
| 89 Signode Magnus® (Hochleistungsqualität) | |
| 89 Abrollwagen für Stahlband einlagig | |
| 89 Abrollwagen für Stahlband mehrlagig | |
| 90 Signode® SCL Kombi-Verschlußgerät | |
| 90 Signode® AL Kombi-Verschlußgerät mit Hülsenverschluß | |



Qtape® 111

Siehe auch:
Handabroller für Selbstklebeband S.68
Selbstklebeband mit Druck S.74



Ein preiswertes PP-Selbstklebeband mit besonders kräftigem Hot-Melt-Kleber in braun oder transparent. Sehr hohe Anfassklebkraft und durch lösungsmittelfreiem Hot-Melt-Kleber kälteunempfindlich.

Abmessung : 50 mm breit, 66 lfm
Kleber : Hot Melt
Trägerfolie : PP 28 µ
Ausführung : laut abrollend

Artikel-Nr.	Bezeichnung	Abmessung	Zusatz	Qualität
16111B	Selbstklebeband Qtape® 111	50mm breit 66m lang	Hot Melt Kleber	PP braunt 28µ
16111T	Selbstklebeband Qtape® 111	50mm breit 66m lang	Hot Melt Kleber	PP transparent 28µ

Qtape® 222

Ein leise abrollendes PP-Selbstklebeband in braun oder transparent. Durch den umweltfreundlichen Acrylatkleber besonders angenehm im Geruch und leise abrollend.



Abmessung : 50 mm breit, 66 lfm
Kleber : Acrylatdispersion
Trägerfolie : PP 28 µ
Ausführung : leise abrollend

Sofort lieferbar in diesen Größen

Artikel-Nr.	Bezeichnung	Abmessung	Zusatz	Qualität
16222B	Selbstklebeband Qtape® 222	50mm breit 66m lang	leise abrollend	PP braun 28µ
16222T	Selbstklebeband Qtape® 222	50mm breit 66m lang	leise abrollend	PP transparent 28µ

Qtape® 333

Ein ultrakräftiges PP-Selbstklebeband in braun oder transparent, mit sehr hoher Klebekraft und einer besonders starken Trägerfolie.

Durch die besonders dicke Acrylatbeschichtung rollt dieses Band nahezu ohne Geräusentwicklung ab (no-noise-Band). Auf Anfrage ist dieses Band auch in weiß erhältlich.



Kleber : Acrylat
Trägerfolie : PP 35 µ
Ausführung : leise abrollend


Sofort lieferbar in diesen Größen

Artikel-Nr.	Bezeichnung	Abmessung	Zusatz	Qualität
16333B	Selbstklebeband Qtape® 333	50mm breit 66m lang	leise abrollend	PP braun 35µ
16333T	Selbstklebeband Qtape® 333	50mm breit 66m lang	leise abrollend	PP transparent 35µ
1616005	Selbstklebeband Qtape® 333	75mm breit 66m lang	leise abrollend	PP braun

Qtape® 444

Ein reißfestes PVC-Selbstklebeband in braun, transparent oder weiß, mit besten Klebeeigenschaften bei allen Temperaturen und einer sehr reißfesten PVC-Qualität.

Dieses Band führen wir außerdem ständig in weiß.

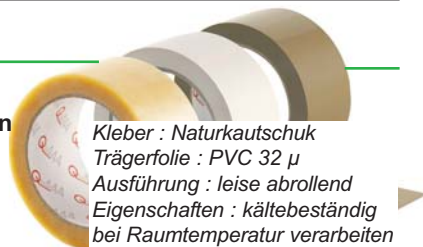

Kleber : Naturkautschuk
Trägerfolie : PVC 32 µ
Ausführung : leise abrollend
Eigenschaften : kältebeständig bei Raumtemperatur verarbeiten

Sofort lieferbar in diesen Größen

Artikel-Nr.	Bezeichnung	Abmessung	Zusatz	Qualität
16444B	Selbstklebeband Qtape® 444	50mm breit 66m lang	leise abrollend	PVC braun 32µ
16444T	Selbstklebeband Qtape® 444	50mm breit 66m lang	leise abrollend	PVC transparent 32µ
16444W	Selbstklebeband Qtape® 444	50mm breit 66m lang	leise abrollend	PVC weiß 32µ

Tesa-Klebebänder

unsere Premium-Reihe aus dem Hause Tesa

Siehe auch:
Handabroller S.68



Sofort lieferbar in diesen Größen

Artikel-Nr.	Bezeichnung	Abmessung	Zusatz	Qualität
1616014	Selbstklebeband TESA 4204	19mm breit 66m lang	Kern 76mm	PVC transparent
1616053	Selbstklebeband TESA 64014	38mm breit 66m lang	leise abrollend	PP transparent
1616002	Selbstklebeband TESA 64014	50mm breit 66m lang	leise abrollend	PP braun
1616003	Selbstklebeband TESA 64014	50mm breit 66m lang	leise abrollend	PP transparent
1616010	Selbstklebeband TESA 4100	50mm breit 66m lang	leise abrollend	PVC braun geprägt
1616011	Selbstklebeband TESA 4100	50mm breit 66m lang	leise abrollend	PVC transparent geprägt

Papierselbstklebeband

Als ökologische Alternative bietet sich unser Papierselbstklebeband an.

Aus hochwertigem Kraftpapier und kräftigem Naturkautschukkleber ist der Verschluss Ihrer Faltschachteln damit eine sichere Sache.

Durch die Verwendung von Papierselbstklebeband erreichen Sie eine stofffreie Verpackung was besonders vorteilhaft beim Altpapierrecycling ist.

Übrigens gibt es unser Papierselbstklebeband auf Wunsch auch mit Ihrem Firmenlogo bedruckt!



Siehe auch:
Nassklebeband S.76
Handabroller für Selbstklebeband S.68

Abmessung : 50 mm breit, 66 lfm
Kleber : Naturkautschuk
Trägerfolie : Kraftpapier 60gr/qm
Ausführung : leise abrollend

Sofort lieferbar in diesen Größen

Artikel-Nr.	Bezeichnung	Abmessung	Zusatz	Qualität
1616059	Papier-Selbstklebeband	30mm breit 50m lang		braun
1616062	Papier-Selbstklebeband	50mm breit 50m lang		braun
1616174	Papier-Selbstklebeband	50mm breit 66m lang	3 Längs- 1 Sinusfaden	braun

Handabroller für Selbstklebeband



Für alle Geräte führen wir alle Ersatzteile.

Siehe auch:
Selbstklebebänder S.66
Streifengeber für Nassklebeband S.75 ff.

Für Selbstklebebänder aller Art in 50mm Breite. Wir bieten folgende Ausführungen:

preiswerter Kunststoff-Handabroller mit Bremse (Abbildung rechts)

solider Abroller in Ganzmetallausführung mit Bremse (Abbildung links)

Darüber hinaus bieten wir Spezialabroller für die geräuscharme Abrollung von "lauten" Klebebandtypen mit HotMelt-Klebern (ohne Abb.)

Sofort lieferbar in diesen Größen

Artikel-Nr.	Bezeichnung	Abmessung	Zusatz
1616092	Handabroller Qtape®	für 50mm Bandbreite	mit Feststellbremse und geschütztem Messer
1616090	Handabroller	für 50mm Bandbreite	mit Bremse
1616098	Handabroller geräuscharm	für 50mm Bandbreite	mit Umlenkrolle

Selbstklebeband mit Fadenverstärkung

Das (fast) unzerreißbare filamentverstärkte Klebeband mit den Glasfaserfäden;

2 Längs- und 1 Sinusfaden auf einem kräftigen Träger mit starkem Kleber sorgen für sichere Klebungen.



Siehe auch:
Filamentbandabroller S.71

Sofort lieferbar in diesen Größen

Artikel-Nr.	Bezeichnung	Abmessung	Zusatz	Qualität
1616042	Selbstklebeband	50mm breit 66m lang	3 Längs- 1 Sinusfaden	PVC braun
1616040	Selbstklebeband	50mm breit 66m lang	3 Längs- 1 Sinusfaden	PVC braun
1616174	Papier-Selbstklebeband	50mm breit 66m lang	3 Längs- 1 Sinusfaden	braun

Kartonverschleißmaschinen



Sie sind der Meinung, eine Kartonverschleißmaschine lohnt sich nicht?

Siehe auch:
Maschinenklebeband S.70

Mit unserem Kartonverschleißmaschinenprogramm von 3M relativieren sich die Investitionskosten.

Seit 2000 sind wir kompetent in der Anlagen- und Gerätetechnik rund um den maschinellen Kartonverschleiß. Neben einem kompletten Maschinenprogramm, welches bestens auf die Qtape®-Maschinenklebebänder abgestimmt ist, liegt unser Hauptaugenmerk vor allem auf Service und schnelle Reparatur im "Fall der Fälle".

Hierfür steht uns ein seit vielen Jahren eingeführter und kompetenter Servicebetrieb zur Verfügung, der auf schnelle Vor-Ort-Problemlösung spezialisiert ist.

Nachfolgend finden Sie beispielhaft drei vielseitige Maschinen aus unserem umfangreichen Programm. Für die Ermittlung Ihres konkreten Bedarfes besuchen wir Sie gerne mit einer Checkliste und analysieren Ihre Kartonagen.

Artikel-Nr.	Bezeichnung	Abmessung
163MA20	Kartonverschleißmaschine	3M-Matic™ A20
163MA70	Kartonverschleißmaschine	3M-Matic™ A70
163MR70	Kartonverschleißmaschine	3M-Matic™ R70

Maschinenklebeband



ideal für die Verwendung auf allen
Kartonverschlußmaschinen.

Selbstverständlich können auch
Maschinenklebebänder mit Ihrem Firmendruck
versehen werden.

Siehe auch:
Kartonverschließmaschinen S.69

Sofort lieferbar in diesen Größen

Artikel-Nr.	Bezeichnung	Abmessung	Qualität
1616008	Maschinenselbstklebeband	50mm breit 990m lang	PPHM 28µ transparent
1616009	Maschinenselbstklebeband	50mm breit 990m lang	PPHM 28µ braun
1616007	Maschinenselbstklebeband	75mm breit 990m lang	PPHM 30µ transparent

Selbstklebeband in Schmalrollen

Schmalbänder z. B. für Tischabroller,
Beutelschließer im Büro oder Versand.
Außer den unten aufgeführten liefern wir
weitere Abmessungen und Qualitäten auf
Anfrage.



Sofort lieferbar in diesen Größen

Artikel-Nr.	Bezeichnung	Abmessung	Zusatz	Qualität
1616020	Selbstklebeband	12mm breit 66m lang	Kern 76mm	PVC transparent
1616021	Selbstklebeband	12mm breit 66m lang	Kern 76mm	PP transparent
1616019	Selbstklebeband	15mm breit 66m lang	Kern 76mm	PP transparent
1616022	Selbstklebeband	15mm breit 66m lang	Kern 76mm	PVC transparent
1616013	Selbstklebeband	19mm breit 33m lang	Kern 25mm	PP transparent
1616012	Selbstklebeband	19mm breit 66m lang	Kern 76mm	PP transparent
1616014	Selbstklebeband TESA 4204	19mm breit 66m lang	Kern 76mm	PVC transparent
1616023	Selbstklebeband	25mm breit 66m lang	Kern 76mm	PP braun
1616016	Selbstklebeband	25mm breit 66m lang	Kern 76mm	PP transparent

Beutelschließer

Mit dem handlichen Beutelschließer sind
Flachbeutel schnell und sicher zu verschlie-
ßen.

Für Rollen bis 12mm Breite und 66m Länge
(Kern 76mm)



Siehe auch:
PE-Beutel S.60

Sofort lieferbar in diesen Größen

Artikel-Nr.	Bezeichnung	Abmessung	Zusatz	Qualität
1600041	Beutelschließer	mit Trennmesser	für Kern Ø 76mm	stabile Metallauführung
1616020	Selbstklebeband	12mm breit 66m lang	Kern 76mm	PVC transparent

Filamentbandabroller



Diese Abroller eignen sich für alle Filament- und
verstärkten Klebebänder.

Das Klebemittel wird mit Hilfe eines Gummizylinders
appliziert. Jeder Abroller ist mit einer Bremse und einem
Messer mit Wellenschliff ausgestattet.

Sofort lieferbar in diesen Größen

Artikel-Nr.	Bezeichnung	Abmessung	Qualität
1616048	Filamentbandabroller	für 25mm Bandbreite	Kunststoffausführung
1616046	Filamentbandabroller	für 50mm Bandbreite	Metallauführung

Filamentklebeband


Filamentband ist ein transparentes, glasfaserverstärktes
Klebeband für hochfeste Verbindungen. Praktisch zerreis-
fest dient es zum Verpacken schwerer Kartons, für
Gefahrtgutverpackungen und zur Palettensicherung.

Siehe auch:
Gefahrtgutkartons S.20

Anwendungsgebiete sind auch die Bündelung von
schweren Teilen wie Rohre, Bleche etc..

Eigenschaften:

- hohe Reißfestigkeit in Längsrichtung durch 20-fache
Glasfaserverstärkung (bei 19mm Breite)
- hervorragende Schock- und Schlagfestigkeit
- unempfindlich gegen Feuchtigkeit
- hitzebeständig - kurzfristig bis + 130°C
- kältebeständig - nach der Verarbeitung bei Raumtemperatur
bis ca. - 35°C

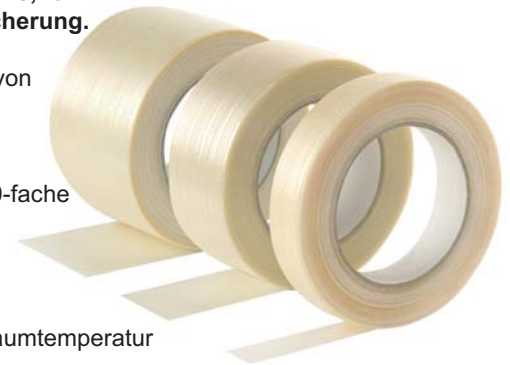

Neu! Filamentklebeband jetzt auch mit Ihrem Firmendruck
erhältlich. Wir bitten um Ihre Anfrage

Sofort lieferbar in diesen Größen

Artikel-Nr.	Bezeichnung	Abmessung	Zusatz
1616057	Filamentklebeband	12mm breit 50m lang	Längsfäden verstärkt
1616156	Filamentklebeband	15mm breit 50m lang	Längsfäden verstärkt
16FIL19	Filamentklebeband	19mm breit 50m lang	Längsfäden verstärkt
1616056	Filamentklebeband	25mm breit 50m lang	Längsfäden verstärkt
1616060	Filamentklebeband	25mm breit 50m lang	Längs- u. Querfäden verstärkt
16FIL50	Filamentklebeband	50mm breit 50m lang	Längsfäden verstärkt
1616054	Filamentklebeband	50mm breit 50m lang	Längs- u. Querfäden verstärkt
16FIL75	Filamentklebeband	75mm breit 50m lang	Längsfäden verstärkt
1616055	Filamentklebeband	75mm breit 50m lang	Längs- u. Querfäden verstärkt

Kreppklebeband



Kreppbänder eignen sich vorzüglich für Maler- und Lackierarbeiten, zum Abkleben, zum Umwickeln von Metall und vielem mehr.

Krepp ist äußerst dehnfähig und hitzebeständig bis 50°C. 50-Meter-Rolle in den angezeigten Breiten. Einbrennqualitäten bis 80°C Verarbeitungstemperatur führen wir auf Anfrage.

Siehe auch:
Papierselbstklebeband S.67

Sofort lieferbar in diesen Größen

Artikel-Nr.	Bezeichnung	Abmessung	Zusatz
1616041	Kreppklebeband	15mm breit 50m lang	flachgekreppt
1616118	Kreppklebeband	19mm breit 50m lang	flachgekreppt
1616104	Kreppklebeband	25mm breit 50m lang	flachgekreppt 80 Grad
1616064	Kreppklebeband	30mm breit 50m lang	flachgekreppt TESA 4318
1616105	Kreppklebeband	50mm breit 50m lang	flachgekreppt 80 Grad
1616063	Kreppklebeband	19mm breit 50m lang	hochgekreppt
161610A	Kreppklebeband	25mm breit 50m lang	hochgekreppt
1616066	Kreppklebeband	30mm breit 50m lang	hochgekreppt
1616067	Kreppklebeband	50mm breit 50m lang	hochgekreppt

Malerabdeckvlies

Wir bieten Ihnen hier hochwertige genadelte Abdeckvliese in 2 Längen.

Die Anti-Rutsch-Folienbeschichtung auf der Unterseite verhindert das Durchdringen von Nässe und bewirkt eine optimale Haftung auf dem Unterboden. Somit wird die Unfallgefahr entschieden gemindert.

Das genadelte Vlies zeichnet sich aus durch geringen Abrieb und hohe Saugfähigkeit.

Der optimale Schutz für alle Holz, Laminat, Stein, Marmor und Teppichböden gegen Verkratzen, Nässe, Staub und Schmutz.

Nicht nur beim Umzug sondern auch ideal bei der Renovierung usw. Einfach ausrollen und fertig. Natürlich mehrfach verwendbar !



Unverzichtbar für Handwerker z.B.: Maler / Fliesenleger / Schreiner etc. ...

Sofort lieferbar in diesen Größen


Artikel-Nr.	Bezeichnung	Abmessung	Zusatz
3862508	Malerabdeckvlies	1m breit 25m lang	grau
3862509	Malerabdeckvlies	1m breit 50m lang	grau

Kaptonklebeband

Das unentbehrliche für die elektronische Industrie - bei uns Lagerware!

Die modernen Produktionsverfahren von gedruckten Schaltungen benötigen vielfältige temporäre Lötmasken. Dabei spielt die No-Clean Technologie eine immer bedeutendere Rolle. Kapton-Klebebänder können einen grossen Teil der Anwendungen für Lötmasken abdecken, speziell für grossflächige, lange und gerade Abdeckungen sowie für vergoldete Fingerkontakte eignet sich das Kapton-Band hervorragend. Nach dem Abziehen/Entfernen des Bandes bleiben keine Kleberückstände auf dem Board zurück.

Müssen während des Lötens Teile am Board befestigt werden gibt es keine Alternativen zum Kapton-Klebeband. Herkömmliche Klebebänder verbrennen ab ca. 100°C. Das Kapton-Band widersteht kurzzeitig einer Temperatur von 260°C. Dauertemperatur 200°C.

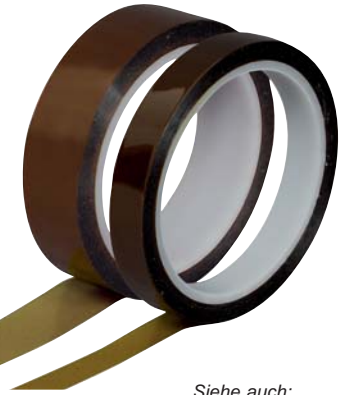

Siehe auch:
Elektronik-Beutel S.62

Sofort lieferbar in diesen Größen

Artikel-Nr.	Bezeichnung	Abmessung	Zusatz	Qualität
1616150	Kaptonband 701	6mm breit 33m lang	Kern 76mm	25µ braun-transparent
1616151	Kaptonband 701	15mm breit 33m lang	Kern 76mm	25µ braun-transparent
1616152	Kaptonband 701	26,5mm breit 33m lang	Kern 76mm	25µ braun-transparent
1616153	Kaptonband 701	33mm breit 33m lang	Kern 76mm	25µ braun-transparent
1616154	Kaptonband 701	36mm breit 33m lang	Kern 76mm	25µ braun-transparent
1616155	Kaptonband 701	83mm breit 33m lang	Kern 76mm	25µ braun-transparent

Gewebeklebeband



Siehe auch: doppelseitiges Klebeband S.74

das vielseitige, wenn es um schwerste Anwendungen geht!

Sofort lieferbar in diesen Größen

Artikel-Nr.	Bezeichnung	Abmessung	Zusatz	Qualität
1616073	Gewebeklebeband	19mm breit 50m lang	TESA 4541	weiß
1616083	Gewebeklebeband	50mm breit 25m lang	grau mit UV-Einlage	

Sprühkleber

Tesa Sprühkleber - Ideal für große Flächen.

Verwendung:

Rutschsicherung von palettierten Kartons
Papier
Pappe
weichmacherfreie Kunststofffolien
Schaumstoffe, Polsterwatten und vieles mehr.

Eigenschaften:

starke Anfangsklebkraft
gute Standfestigkeit auch bei Wärmebelastung.
Schneller, gleichmäßiger Klebstoffauftrag durch breiten Sprühkegel
Verklebungszeit bei einseitigem Auftrag ca. 3 Min. und bei beidseitigem Auftrag max. ca. 10 Min. (bei 20 Grad)
Gewebe werden nicht durchschlagen
FCKW frei



Siehe auch:
Antirutschpapier S.115

Dieser Sprühkleber läßt sich besonders sauber und sparsam auftragen.

Technische Spezifikationen:

Synthese-Kautschuk als Basis
Aussehen schwach gelblich transparent Ethylacetat als Reinigungsmittel verwenden bei Raumtemperatur (trocken, 18-20 Grad)
1 Jahr lagerfähig
hochentzündlich,
Aerosoldose vor Erwärmung über 50 Grad schützen.
Verpackung mit grünem Punkt.

Artikel-Nr.	Bezeichnung	Abmessung
16SPRUE	Sprühkleber	transparent

doppelseitiges Klebeband

Zum Verbinden und Fixieren verschiedenster Materialien.

Optimale Haftung auf rauen und glatten Oberflächen. Für besonders unebene Untergründe führen wir ein Spiegelband mit Schaumstoffträger, welcher die Unebenheiten ausgleicht.

Gute Reißfestigkeit, hohe Anfangsklebkraft und Dauerhaftung zeichnen diese Bänder aus.

Sehr gute Alterungsbeständigkeit und daher für längere Lagerung geeignet.

Resistent gegen Luftfeuchtigkeit und UV-Licht.

Permanent haftend oder rückstandsfrei entfernbar (Messeband).



Sofort lieferbar in diesen Größen

Artikel-Nr.	Bezeichnung	Abmessung	Zusatz	Qualität
1616100	Doppelseitiges Klebeband	19mm breit 66m lang	Spiegelband Scotchmount 4032	
1616125	Doppelseitiges Klebeband	38mm breit 25m lang	chamois	
1616114	Doppelseitiges Klebeband	50mm breit 25m lang		permanent haftend
1616126	Doppelseitiges Klebeband	50mm breit 25m lang		rückstandsfrei entfernbar
1616123	Doppelseitiges Klebeband	50mm breit 25m lang	TESA 55735	rückstandsfrei entfernbar

Selbstklebeband mit Druck



Machen Sie Werbung mit Ihrem bedruckten Klebeband und machen Sie damit Werbung für Ihr Unternehmen!

Als Nebeneffekt erreichen Sie einen höheren Diebstahlschutz, denn ihr Kunde sieht auf einen Blick, ob ihr Klebeband oder ein fremdes verwendet wurde.

Wir bedrucken PP- und PVC-Bänder, sowie Maschinenrollen und Nassklebeband.

siehe auch:Selbstklebebänder S.66 ff.

Vollautomatischer Streifengeber Variotaper EL 5

**Die rationellste Methode Klebestreifen zu verarbeiten:
Unser vollautomatischer Streifengeber VARIOTAPER EL 5 Electronic 1500.**

Ob Schlitz-, T- oder Doppel -T- Verschluss - für den Vollautomaten alles kein Problem. Auf Tastendruck wird sofort der gewünschte Streifen gespendet. Dieser wird mit vorgeheiztem Wasser gleichmäßig angefeuchtet, elektronisch genau abgelängt und kann sofort verarbeitet werden. Die Streifenlängen sind stufenlos von 100 mm bis 1500 mm einstellbar. Die Streifenabgabe erfolgt in beliebigen Längen - je nach Dauer des Knopfdruckes - oder auch in 2 separat vorwählbaren Längen (Länge A und Länge B). Wahlweise spendet die integrierte optoelektronische Repetiereinrichtung die gewünschten Klebestreifen. Dabei ist die Streifenfolge Länge A, A - B oder A - B - B frei wählbar. Die Spendenfolge läßt sich zwischen 0 und 24 Sek. dem Arbeitstakt anpassen. Abrollmöglichkeit der Kleberollen wahlweise mit Gummierung nach innen oder außen. Eine elektronisch geregelte Heizung des Anfechtwassers garantiert eine optimale Benetzung und Aktivierung des Leimes.



Siehe auch:
Nassklebeband S.76

Kein Geräuschpegel bei Betriebsbereitschaft. Der Motor wird erst durch Betätigung der Programmtaste gestartet.

Die Vorteile des VARIOTAPER EL5

Wirtschaftlichkeit

Höchste Arbeiterleichterung und schnelle Amortisation; Rationelle Arbeitsweise
Produktivitätssteigerungen durch Zeitersparnis ; Verarbeitbare Papierqualitäten ab 40 g/m² bis zu faserverstärkten Qualitäten

Hohes Preis-/Leistungsverhältnis;

Günstiger Preis;

Lange Lebensdauer

Problemlose Handhabung und leichte Bedienbarkeit; Übersichtliche Bedienelemente und eindeutige Funktionszuordnung; Vollelektronische Steuerung;

Heizung (24 V) für Anfechtwasser elektronisch geregelt;

Durch konstante Wassertemperatur optimale Leimaktivierung und sichere Verschlusstechnik;

Gleichmäßige Anfeuchtung durch patentierte Andruckrollen;

Klares funktionelles Design

Wartungsfreundlichkeit Leicht herausnehmbarer Wasserkasten, ohne störende Anschlußkabel; Einfacher und schneller Messerwechsel durch das Bedienpersonal möglich

Erweiterungsmöglichkeiten: Fußschalter

Artikel-Nr.	Bezeichnung
16VARIO	Streifengeber Electronic EL 5 Variotaper

Nassklebeband

Der umweltfreundliche und wirtschaftliche Kartonverschluss! Reißfestes Kraftpapier in Verbindung mit umweltfreundlichem Kartoffelstärkekleber ergibt hervorragende Klebeeigenschaften, auch auf preiswerten Kartonagen mit hohem Recyclinganteil.

Angenehme Verarbeitungseigenschaften runden dieses zeitgemäße Produkt ab. Ausführung wahlweise Kraftpapier ohne Fadenverstärkung, in fadenverstärkter Ausführung für besonders sicheren Verschluss und als kreuzgitterverstärktes Band für unzerstörbare Verbindungen.

Alle Qualitäten auf Wunsch auch in weißem Kraftpapier.

Unsere Nassklebebänder sind für alle gängigen Streifengeber verwendbar.

Weitere Abmessungen und Qualitäten auf Anfrage.

Übrigens gibt es unsere Nassklebestreifen auf Wunsch auch bedruckt mit Ihrem Firmenlogo. Fragen Sie uns danach.




Siehe auch:
Papierselbst-
klebeband S.67

Sofort lieferbar in diesen Größen

Artikel-Nr.	Bezeichnung	Abmessung	Zusatz	Qualität
1616068	Papier-Naßklebeband	50mm breit 200m lang		60gr/qm braun
1616069	Papier-Naßklebeband	60mm breit 200m lang		60gr/qm braun
1616133	Papier-Naßklebeband	60mm breit 200m lang	fadenverstärkt 2 Längsfäden	75gr/qm braun
1616691	Papier-Naßklebeband	60mm breit 200m lang	fadenverstärkt 2 längs /1Sinusfäden	60gr/qm braun
1616135	Papier-Naßklebeband	60mm breit 150m lang	kreuzfadenverstärkt	braun
1616085	Papier-Naßklebeband	70mm breit 150m lang	kreuzfadenverstärkt	braun
1616172	Papier-Naßklebeband	80mm breit 200m lang		60gr/qm weiß
1616170	Papier-Naßklebeband	80mm breit 150m lang	kreuzfadenverstärkt	braun

Halbautomatischer Streifengeber Eurotaper EA 2



Die einfachste Methode Klebestreifen zu verarbeiten:

Unser halbautomatischer Streifengeber EUROTAPER EA2 100/220

Ein Schlitz-, T oder Doppel-T Verschluss ist für den Halbautomaten kein Problem. Durch eine verbesserte Konstruktion ist ein geringerer Kraftaufwand für die Streifenspendung notwendig.

Die Streifenlänge ist stufenlos von 100 mm bis 1000 mm einstellbar, auf Wunsch auch auf unendlich.

Die Vorteile des EUROTAPERS EA2 100/220:

- Günstiger Preis - Lange Lebensdauer
- Wartungsfreundlichkeit
- Leicht herausnehmbarer Wasserkasten
- Schneller Messerwechsel
- Rationelle Arbeitsweise
- Verarbeitbare Papierqualitäten von 40 g/qm bis zu faserverstärkten Qualitäten
- Leichte und problemlose Bedienung
- Gleichmässige Anfeuchtung durch patentierte Andruckrollen
- Zusatzoption: 2. Längenanschlag

Artikel-Nr.	Bezeichnung
16EUROT	Streifengeber halbautomatisch Eurotaper EA 2

Vollautomatischer Streifengeber Tapemaster

Die rationellste Methode Klebestreifen zu verarbeiten:

Unser vollautomatischer Streifengeber **TAPEMASTER** Ob Schlitz-, T- oder Doppel -T- Verschluss - für unseren Vollautomaten alles kein Problem. Auf 15 fest mit Längen eingestellten Tasten und einer zusätzlichen +5 Taste wird sofort der gewünschte Streifen elektronisch genau abgelängt, angefeuchtet und kann sofort verarbeitet werden. Die Streifenlängen sind in 100 mm Sprüngen von 100 mm bis 1400 mm abrufbar und können durch die +5 Taste um 50 mm verändert werden. Die Streifenabgabe erfolgt in den von Ihnen eingestellten Längen.



Abrollmöglichkeit der Kleberollen wahlweise mit Gummierung nach innen oder außen. Eine elektronisch geregelte Heizung des Anfeuchtwassers garantiert eine optimale Benetzung und Aktivierung des Leimes.

Kein Geräuschpegel bei Betriebsbereitschaft. Der Motor wird erst durch Betätigung der Programmtaste gestartet.

Die Vorteile des TAPEMASTERS:

- Wirtschaftlichkeit
- Höchste Arbeiterleichterung und schnelle Amortisation;
- Produktivitätssteigerungen durch Zeitersparnis;
- Verarbeitbare Papierqualitäten ab 40 g/m² bis zu faserverstärkten Qualitäten
- Günstiges Preis-/Leistungsverhältnis;
- Lange Lebensdauer
- Problemlose Handhabung und leichte Bedienbarkeit;
- Übersichtliche Bedienelemente und eindeutige Funktionszuordnung;
- Vollelektronische Steuerung;
- Heizung (24 V) für Anfeuchtwasser elektronisch geregelt;
- Durch konstante Wassertemperatur optimale Leimaktivierung und sichere Verschlusstechnik;
- Gleichmässige Anfeuchtung durch patentierte Andruckrollen;
- Klares funktionelles Design
- Wartungsfreundlichkeit
- Leicht herausnehmbarer Wasserkasten, ohne störende Anschlusskabel;
- Einfacher und schneller Messerwechsel durch das Bedienpersonal möglich

Erweiterungsmöglichkeiten: Fußschalter

Artikel-Nr.	Bezeichnung
16TAPEM	Streifengeber vollautomatisch Tapemaster

Unsere Umreifungsanlage **Qtec® EXS 206**

ist das Einstiegsmodell in die automatische Umreifung.
 Paket auf die Platte legen, das Band herumführen und in den Schweiß-Schlitz einführen.
 Das Band wird gespannt, verschweißt und abgeschnitten - fertig.

Zwei unterschiedliche Ausführungen:

Qtec®206M - manuelle Bandspannung

Qtec®206E - elektronische Bandspannung

Sie können die Bandsorten variieren genauso wie die Bandspannung - je nach dem, welches Packgut sie umreifen wollen.

Die Maschine steht auf Rollen und ist somit leicht fahrbar und an wechselnden Standorten einsetzbar.

Für ein angenehmes Arbeiten können Sie die Maschine auf die gewünschte Arbeitshöhe einstellen.



Technische Daten:

Bandbreiten: 5 - 13mm
 Bandspannung: variabel 8 - 45kg
 Tischhöhe: variabel von 780 - 950mm
 Gewicht: 76kg
 Anschluss: 220V/50Hz

Artikel-Nr.	Bezeichnung	Abmessung
1519401	Umreifungs-Halbautomat Qtec®	EXS-206 M

Siehe auch:
 Kunststoffumreifungsbänder Qstrap® für die Handumreifung S.81

Die Umreifungsanlage **Qtec® EXS 205**

ist die Weiterentwicklung der bewährten 206er Serie.

Paket auf die Platte legen, das Band herumführen und in den Schweiß-Schlitz einführen. Das Band wird gespannt, verschweißt und abgeschnitten - fertig.

Vorzüge

elektronisch, von außen stufenlos einstellbare Bandspannung

elektronisch, stufenlos einstellbarer Bandvorschub

individuell einstellbare Heiztemperatur mit Heizkeilverschluss

Nur 30 Sekunden nach einschalten der Maschine betriebsbereit

energiesparende Auslegung- der Motor läuft nur während der Umreifungsvorgänge

jedes PP-Umreifungsband kann verwendet werden

Maschine CE konform

Technische Daten

Bandbreite 9,12 und 15mm

Bandstärke 0,5 - 1,0mm

Kerndurchmesser 200mm/280mm

Bandspannung 3-65kg

Produktgröße minimal 60 x 60mm max. unendlich

Anschlussspannung 230V, 1 Phase, 50Hz

Maschinenabmessungen: Breite 760mm / Tiefe 555mm / Höhe 750mm



Artikel-Nr.	Bezeichnung	Abmessung
15EX205	Umreifungs-Halbautomat Qtec®	EXS-205
1519498	Umreifungs-Halbautomat	OK 615 C

Siehe auch:
 Kunststoffumreifungsbänder Qstrap® für die Handumreifung S.81

Qttec®-Umreifungsvollautomat EXS 108

Unsere Umreifungsanlage **Qttec® EXS 108** ist der Profi, wenn Sie große Stückzahlen umreifen möchten.

Die Umreifung lässt sich entweder manuell oder per Zeitsteuerung auslösen.

Somit können Sie sich ganz dem Packgut widmen.

Sie können die Bandsorten variieren genauso wie die Bandspannung - je nach dem, welches Packgut sie umreifen wollen.

Die Maschine steht auf Rollen und ist somit leicht fahrbar und an wechselnden Standorten einsetzbar.

Für ein angenehmes Arbeiten können Sie die Maschine auf die gewünschte Arbeitshöhe einstellen.

Technische Daten:

Maximaler Durchlass:
600mm hoch
850 mm breit

Bandbreiten: 8 - 12mm
Bandspannung: 10 - 70kg
Geschwindigkeit: 29 Umreifungen/Minute
Gewicht: 228kg

Anschluss: 220V, 50/60Hz



Artikel-Nr.	Bezeichnung	Abmessung	Zusatz
15QT108	automatische Rahmen-Umreifungsmaschine	Rahmengröße 850 x 600mm	Qttec® EXS 108

Siehe auch:
Qttec®-Umreifungshalbautomat EXS 206 S.78

Kunststoffumreifungsbänder Qstrap® für Maschinenumreifung



Die nachfolgenden Bandsorten sind speziell geeignet für unsere **Qttec®-Umreifungsmaschinen**

Neu! **Bedruckte Umreifungsbänder** erhöhen den Wiedererkennungseffekt bei Ihrem Kunden und schützen Ihre Pakete und Paletten durch die Siegelfunktion vor unbefugter Öffnung und Diebstahl.
Lieferbar schon ab zwei Paletten!

Sofort lieferbar in diesen Größen

Artikel-Nr.	Bezeichnung	Abmessung	Zusatz	Qualität
15Q280	Kunststoffumreifungsband	12,0 x 0,55mm 2500m lang	Qstrap® Kern 280/185mm	PP schwarz Reißkraft 134kg
1512055	Kunststoffumreifungsband	12,0 x 0,55mm 3000m lang	Qstrap® Kern 200/185mm	PP schwarz Reißkraft 134kg
1512063	Kunststoffumreifungsband	12,0 x 0,63mm 2100m lang	Kern 280/190mm	PP schwarz Reißkraft 155kg
1519490	Kunststoffumreifungsband	16,0 x 0,65mm 2000m lang	Kern 200/150mm	PP schwarz Reißkraft 210kg

Kunststoffumreifungsbänder Qstrap® für die Handumreifung

Hochwertige Umreifungsbänder aus Polypropylen und PET haben wir speziell für Ihre Anwendungszwecke entwickeln und konfektionieren lassen.

Hier finden Sie passende Bänder für die Palettensicherung bei Verarbeitung mit Handumreifungsgeräten.

Neu! **Bedruckte Umreifungsbänder** erhöhen den Wiedererkennungseffekt bei Ihrem Kunden und schützen Ihre Pakete und Paletten durch die Siegelfunktion vor unbefugter Öffnung und Diebstahl. Lieferbar schon ab zwei Paletten!



Siehe auch: Kantenschutz S.84
Abrollwagen für Kunststoffumreifungsband S.83
Umreifungsautomaten für Kunststoffumreifung S.78 ff.
Signode Umreifungsband S.86

Sofort lieferbar in diesen Größen

Artikel-Nr.	Bezeichnung	Abmessung	Zusatz	Qualität
1519425	Kunststoffumreifungsband	10,0 x 0,63mm 3000m lang	Kern 406/150mm	PP schwarz Reißkraft 140kg
151942A	Kunststoffumreifungsband	12,0 x 0,50mm 1.000m lang	im Spendekarton	PP schwarz Reißkraft 100kg
1519455	Kunststoffumreifungsband	12,5 x 0,60mm 2500m lang	Kern 406/150mm	PET gewaffelt Reißkraft 290kg
1512763	Kunststoffumreifungsband	12,7 x 0,63mm 2500m lang	Qstrap® Kern 406/150mm	PP schwarz Reißkraft 190kg
1519420	Kunststoffumreifungsband	12,7 x 0,65mm 600m lang	Kern 62/160mm für Tischabroller	PP schwarz
1515070	Kunststoffumreifungsband	15,0 x 0,70mm 2000m lang	Kern 406/150mm	PET gewaffelt Reißkraft 400kg
1519424	Kunststoffumreifungsband	16,0 x 0,65mm 500m lang	Kern 62/160mm für Tischabroller	PP schwarz Reißkraft 200kg
1516065	Kunststoffumreifungsband	16,0 x 0,65mm 2000m lang	Kern 406/150mm	PP schwarz Reißkraft 216kg

Kombigerät KHC



Siehe auch:
Kantenschutz S.84

Kombinations-Spann- und Verschlussgerät mit Schlitzwelle. Einfache Handhabung durch Einhebelmechanik, sehr robuste Ausführung, Gewicht ca. 2,8kg, Mindestauflagefläche 180mm.

Für dieses Gerät erhalten Sie bei uns alle Ersatzteile und wir führen sämtliche Reparaturen durch.

Artikel-Nr.	Bezeichnung	Abmessung	Zusatz
1519491	Kombiumreifungsgerät	für 13mm Umreifungsband	Signode KHC
1519430	Verschlusshülse für Kunststoffumreifungsband	13 x 30 x 0,5mm	glatt
1519404	Kombiumreifungsgerät	für 16mm Umreifungsband	Signode KHC
1519474	Verschlusshülse für Kunststoffumreifungsband	16 x 30 x 0,5mm	glatt

Einhebelkombigerät EHG

Einhebelkombinationsumreifungsgerät. Sehr hochwertige Ausführung zur sicheren Karton- und Palettenumreifung.

Mit einem Hebel wird gespannt, die Hülse festgeklemmt und abgeschnitten.

Innen aufgeraute Hülsen garantieren maximale Verschlussfestigkeit.

Für dieses Gerät erhalten Sie bei uns alle Ersatzteile und wir führen sämtliche Reparaturen durch.



Siehe auch:
Kantenschutz S.84

Artikel-Nr.	Bezeichnung	Abmessung	Zusatz
1519405	Einhebel-Kombinations Spann- und Verschlussgerät für KU-Band	13mm Bandbreite	EHG / LPC
1519431	Verschlusshülse für Kunststoffumreifungsband	13 x 33 x 0,5mm	gerauht
1519472	Einhebel-Kombinations Spann- und Verschlussgerät für KU-Band	16mm Bandbreite	EHG / LPC
1519460	Verschlusshülse für Kunststoffumreifungsband	16 x 33 x 0,5mm	gerauht

Tischabroller für Kunststoffumreifungsband



Siehe auch:
Packtische S.143 ff.

Artikel-Nr.	Bezeichnung	Abmessung	Zusatz	Qualität
1519407	Tischabroller für KU-Band	für 62mm Kerndurchmesser		
1519420	Kunststoffumreifungsband	12,7 x 0,65mm 600m lang	Kern 62/160mm für Tischabroller	PP schwarz
1519424	Kunststoffumreifungsband	16,0 x 0,65mm 500m lang	Kern 62/160mm für Tischabroller	PP schwarz Reißkraft 200kg

Abrollwagen für Kunststoffumreifungsband

Sehr robust aus lackiertem Stahlblech hergestellt und mit einem großen Werkzeug- oder Materialkasten und einer Bandführung ausgestattet.

Mit automatischer Band-Abrollbremse, die das Leerlaufen der Bandroller wirksam verhindert. Geeignet für Bandrollen mit einem Innendurchmesser von 65, 200, 280 oder 406 mm. Kunststoff-Handgriffe und Vollgummi-Räder mit 150 mm Durchmesser.



Siehe auch:
Kunststoffumreifungsbänder Qstrap® für die Handumreifung S.81
Kantenschutz S.84

Artikel-Nr.	Bezeichnung	Abmessung	Zusatz	Qualität
1519412	Abrollwagen	für Kunststoff- oder Stahlumreifungsband	mit Ablagekasten	stabile Stahlausführung

Palettiernadel



Siehe auch:
Kunststoffumreifungsbänder Qstrap® für die Handumreifung S.81
Kunststoffumreifungsbänder Signode® S.86
Polyesterfadenband S.87

Die praktische Hilfe beim Umreifen von Paletten.

Mit der Palettiernadel führen Sie das Umreifungsband einfach unter der Palette durch, ohne lästige Verrenkungen.

Artikel-Nr.	Bezeichnung
1519470	PALETTIERNADEL


Kunststoff-Verschluss-Schnallen



Kunststoffschnallen zum Verschließen von Umreifungsbändern ohne Gerät.

Die Verschlüsse sind naturfarben und werden in Beuteln a 1.000 Stück geliefert. Variabel einsetzbar für 10 - 19mm breites Band. Diese Verschluss-Schnallen sind zum Beispiel bestens geeignet für unseren Qstrap® Bandspendekarton.

Bitte beachten Sie die nachfolgenden Abbildungen um die leichte Handhabung der Verschluss-Schnallen zu sehen:

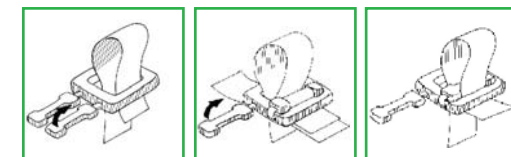

Artikel-Nr.	Bezeichnung	Abmessung	Zusatz	Qualität
1519441	Verschluss-Schnallen	für 12 -16mm Bandbreite		PP natur
151942A	Kunststoffumreifungsband	12,0 x 0,50mm 1.000m lang	im Spendekarton	PP schwarz Reißkraft 100kg

Siehe auch: Kunststoffumreifungsbänder Qstrap® für die Handumreifung S.81

Kantenschutzecken aus Kunststoff



zum Schutz vor der Beschädigung durch Umreifungsband.

Ausführung mit Dorn (Abbildung) zur selbständigen Fixierung in Wellpappe oder ohne Dorn für andere Oberflächen.

Spezial-Kantenschutzecken in anderen Abmessungen erhalten Sie bei uns auf Anfrage!

Sofort lieferbar in diesen Größen

Artikel-Nr.	Bezeichnung	Abmessung	Zusatz	Qualität
2919311	Kantenschutzecken ohne Dorn	für 12 - 16mm Bandbreite		
2919310	Kantenschutzecken mit Dorn	für 12 - 16mm Bandbreite		
1519314	Kantenschutzecke	46 x 47 x 33mm	für Bandbreite bis 33mm	PE

Kantenschutzwinkel aus Vollpappe

Bei allen eckigen Packeinheiten bietet der Winkelkantenschutz aus Vollpappe einen wirksamen Schutz gegen Transportschäden.

Er passt für eckige Kisten aus Wellpappe ebenso wie für stehende Rollenware, Fässer oder Kanister. Einfach senkrecht an die Kiste oder das Stapelgut angebracht, und schon geht es wesentlich sicherer auf die Reise.

Den Winkelkantenschutz gibt es in verschiedenen Größen und Ausführungen. Mit Schenkelbreiten zwischen 35 und 100mm, mit Wandstärken von 2 bis 8mm und in Längen von 50mm bis 6m verfügt der Winkelkantenschutz über ein breites Einsatzspektrum, z. B. passend zweifarbig zur Obst- und Gemüseverpackung bedruckt - am besten mit Ihrem Logo!

Für den Kantenschutz bei der Kunststoffumreifung führen wir besondere Kurzgrößen.

Sofort lieferbar in diesen Größen

Artikel-Nr.	Bezeichnung	Abmessung	Qualität
2919946	Kantenschutzwinkel	70 x 45 x 45mm	3mm stark
2919309	Kantenschutzwinkel	100 x 50 x 50mm	6mm stark
2919308	Kantenschutzwinkel	100 x 60 x 60mm	3mm stark
2919933	Kantenschutzwinkel	700 x 35 x 35mm	3mm stark
2919303	Kantenschutzwinkel	700 x 50 x 50mm	5mm stark
2919947	Kantenschutzwinkel	800 x 50 x 50mm	7mm stark
2919941	Kantenschutzwinkel	900 x 35 x 35mm	3mm stark
2919300	Kantenschutzwinkel	1000 x 50 x 50mm	3mm stark
2919313	Kantenschutzwinkel	1000 x 60 x 60mm	5mm stark
291930A	Kantenschutzwinkel	1100 x 35 x 35mm	3mm stark
2919302	Kantenschutzwinkel	1100 x 50 x 50mm	4mm stark
2919306	Kantenschutzwinkel	1100 x 50 x 50mm	6mm stark
2919943	Kantenschutzwinkel	1300 x 35 x 35mm	2mm stark
2919942	Kantenschutzwinkel	1550 x 60 x 60mm	2mm stark
2919944	Kantenschutzwinkel	1600 x 35 x 35mm	3mm stark
2919945	Kantenschutzwinkel	1820 x 50 x 50mm	3mm stark
2919314	Kantenschutzwinkel	2000 x 60 x 60mm	3mm stark

Signode® BXT2 Akku-Umreifungsgerät



Das BXT2 ist die neueste Generation der Akku- Handwerkzeuge.

Die neuartige Konstruktion bietet zu den bewährten Vorteilen des Akkubetriebs viele neue Perspektiven. Es ist schneller und einfacher in der Handhabung und garantiert allerhöchste Produktivität.

Siehe auch:
Signode Kunststoffumreifungsbänder S.86

Artikel-Nr.	Bezeichnung	Abmessung	Zusatz
1519492	Akku-Umreifungsgerät SIGNODE BXT2	für Bandbreite 9 bis 16mm	inkl. Akku und Ladegerät
1519493	Akku-Umreifungsgerät SIGNODE BXT2-19	für Bandbreite 16 bis 19mm	inkl. Akku und Ladegerät

Signode® BHC 2300 Akku-Umreifungsgerät



Das BHC Akku-Umreifungsgerät von Signode ist der preiswerte Einstieg in die halbautomatische Umreifung.

Die Kombination aus manueller Bandspannung mit dem Hebel und akkubetriebener Verschweißung macht das Gerät besonders einfach im Aufbau, robust und preiswert.

Es lässt sich leicht transportieren, da es ohne lästige Kabel auskommt.

Technische Daten:
Gewicht 4.3 kg
Bandbreiten 9, 11, 13, 16 mm
Spannleistung ~2000 N
Akkuspannung 12 V
Umreifungs je Ladezyklus: bis 200

Siehe auch: Signode
Kunststoffumreifungs
bänder S.86

Artikel-Nr.	Bezeichnung	Abmessung	Zusatz
1519BHC	Akku-Umreifungsgerät SIGNODE BHC 2300	für Bandbreite 9 bis 16mm	inkl. Akku und Ladegerät

Signode® VT pneumatisches Kombi-Umreifungsgerät

Das pneumatische Umreifungsgerät für härteste Industrieanwendungen!

Das VT-Gerät umreift Packstücke jeglicher Art mit 16, 19 oder 25mm breitem Kunststoffband verschiedener Qualitäten mit einer max. Stärke von 1,27mm.

Die Spannleistung ist bis 3.800 N bei 6,2 bar trockener, geölter Luft am Motor einstellbar.

Durch die einfache Zweiknopfbedienung und das geringe Gewicht, nur 4,2 kg, lässt sich das Werkzeug bequem für horizontale und vertikale Umreifungen einsetzen.

Durch den Druckluftbetrieb und die robuste Bauweise ist das VT bestens für den Dauereinsatz auch für raue Industrieanwendungen geeignet.

Fragen Sie auch nach unseren optisch wie technisch perfekt aufbereiteten Gebrauchtgeräten mit voller Garantie!

Siehe auch: Signode
Kunststoffumreifungs
bänder S.86



Artikel-Nr.	Bezeichnung	Abmessung
15VT_16	pneumatisches Kombinationsumreifungsgerät Signode VT-16/19	für Bandbreite 16mm

Dylastic® Kunststoffumreifungsbänder



Dylastic® heißen die hochwertigen Signode-Qualitätsbänder aus Polypropylen, die sich aufgrund ihrer guten Eigenschaften für viele verschiedene Anwendungsbereiche einsetzen lassen.

Durch spezielle Granulataufbereitung erhalten Dylastic®-Bänder hervorragende Aus- und Rückdehnungseigenschaften sowie beste Bandspannungsstabilität.

Als Schmal- und Breitband erhältlich.

Siehe auch:
Kunststoffumreifungsbänder Qstrap® S.81
Umreifungsgeräte S.85 ff.

Sofort lieferbar in diesen Größen


Artikel-Nr.	Bezeichnung	Abmessung	Zusatz	Qualität
1519488	Kunststoffumreifungsband	10,8 x 0,51mm 2515m lang	Signode-Dylastic® SP 714B Kern 200/185mm	PP glatt schwarz
1519484	Kunststoffumreifungsband	10,8 x 0,63mm 2040m lang	Signode-Dylastic® SP 716B Kern 200/185mm	PP glatt schwarz
1518001	Kunststoffumreifungsband	11,1 x 0,63mm 2438m lang	Signode-Dylastic® 716B Kern 406/150mm	PP glatt schwarz
1519452	Kunststoffumreifungsband	11,1 x 0,76mm 2134m lang	Signode-Dylastic® 718B Kern 406/150mm	PP glatt schwarz
1518002	Kunststoffumreifungsband	12,7 x 0,56mm 2438m lang	Signode-Dylastic® 816B Kern 406/150mm	PP glatt schwarz
1519481	Kunststoffumreifungsband	12,7 x 0,66mm 2134m lang	Signode-Dylastic® 818T Kern 406/150mm	PP glatt schwarz
1519471	Kunststoffumreifungsband	15,0 x 0,90mm 1300m lang	Signode-Dylastic® 935T Kern 406/150mm	PP glatt blau

Tenax® Kunststoffumreifungsbänder

Hochfeste Tenax®-Umreifungsbänder aus Polyester haben Eigenschaften, die einen Vergleich mit Verpackungsstahlband zulassen. Hohe Festigkeit, gute Dehnungs- und optimale Bandspannungsstabilität garantieren optimalen Produktschutz.

Die Langlebigkeit übersteigt durch die Beständigkeit gegenüber UV-Licht ebenso wie die Korrosionsunempfindlichkeit, die von Stahlbändern.

Die besonderen Eigenschaften sind im Einzelnen: hohe Schockreserven und Elastizität; Beständigkeit gegen UV-Strahlung, hohe Temperaturen sowie Nässe; 80% leichter als Stahl; konstante Bandspannung; sicherer in der Verarbeitung und im Umgang.

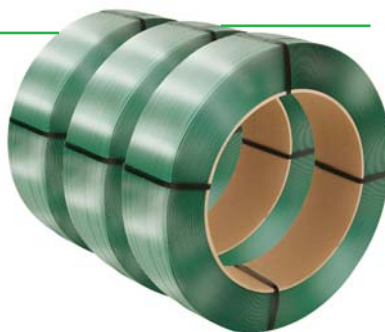

Siehe auch:
Kunststoffumreifungsbänder Qstrap® S.81
Umreifungsgeräte S.85 ff.

Sofort lieferbar in diesen Größen

Artikel-Nr.	Bezeichnung	Abmessung	Zusatz	Qualität
1519485	Kunststoffumreifungsband	12,7 x 0,52mm 2743m lang	Tenax 1818 Kern 406/150mm	PET glatt Reißkraft 2760N
1512771	Kunststoffumreifungsband	12,7 x 0,71mm 1981m lang	Tenax 1822 Kern 406/150mm	PET glatt Reißkraft 3560N
1515690	Kunststoffumreifungsband	15,62 x 0,89mm 1300m lang	Tenax 2040 Kern 406/150mm	PET glatt Reißkraft 6000N
1519475	Kunststoffumreifungsband	15,62 x 1,07mm 1200m lang	Tenax 2080 Kern 406/150mm	PET glatt Reißkraft 7120N
1519010	Kunststoffumreifungsband	19,05 x 0,9mm 1100m lang	Tenax 2220 Kern 406/150mm	PET glatt Reißkraft 7500N

Contrax® Polyamidumreifungsbänder

Contrax® Nylonumreifungssysteme von Signode

suchen im Wettbewerb ihresgleichen! Ein besonders anschiessames Band mit ausgezeichneten Festigkeitswerten und extrem hoher Rückspannkraft auch bei hohen Temperaturen.

Geeignet zur Sicherung von sich setzenden oder schrumpfenden Packstücken.

Sofort lieferbar in diesen Größen

Artikel-Nr.	Bezeichnung	Abmessung	Zusatz	Qualität
15CON1	Polyamid-Umreifungsband	11,1 x 0,63mm 2600m lang	Signode Contrax 305W Kern 406/150mm	Nylon blau
15CON2	Polyamid-Umreifungsband	12,7 x 0,63mm 2195m lang	Signode Contrax 506 N Kern 406/150mm	Nylon blau
15CON3	Polyamid-Umreifungsband	12,7 x 0,76mm 1829m lang	Signode Contrax 508 Kern 406/150mm	Nylon blau



Siehe auch:
Signode® BXT2
Akku-Umreifungs-
gerät S.85

Polyesterfadenband

Siehe auch: Bandspanner
Palettiernadel S.83



Mit Polyesterfadenband gibt es keine Probleme mehr bei der Transportsicherung, da es eine sehr hohe Reißfestigkeit, Wasserfestigkeit, UV- und Hitzebeständigkeit gewährleisten kann. Polyesterfadenband verletzt aufgrund seiner Geschmeidigkeit Ihr Produkt nicht und erlaubt es daher in vielen Fällen, auf Kantenschutz zu verzichten.

Bei der Transportsicherung von Glas und Kunstglasplatten ist Polyesterfadenband stets erste Wahl. Pakete, Kisten, Fässer, Säcke, Rohre, Maschinen, Metallteile - selbst Abfallballen lassen sich mit Polyesterfadenband fest und preiswert sichern. stets erste Wahl. Pakete, Kisten, Fässer, Säcke, Rohre, Maschinen, Metallteile - selbst Abfallballen lassen sich mit Polyesterfadenband fest und preiswert sichern.

Speziell für Ihre Ballenpresse führen wir besondere Abmessungen, fragen Sie uns an!

Als Zubehör liefern wir Ihnen verzinkte Bandklemmen, Abroller und preiswerte Bandspanner.

Für die einfachere Umreifung von Paletten haben wir eine Palettiernadel im Programm


Artikel-Nr.	Bezeichnung	Abmessung	Zusatz	Qualität
152WG45	Polyesterfadenband	13mm breit 1100m lang	Kern 76mm WG45	Bruchlast 375kg
152WGB4	Verschlusschnalle für Polyesterfadenband	13mm	B4	Stahl verzinkt
1519436	Polyesterfadenband	16mm breit 850m lang	Kern 76mm WG50	Bruchlast 450kg
152WG55	Polyesterfadenband	16mm breit 600m lang	Kern 76mm WG55	Bruchlast 600kg
152WGB5	Verschlusschnalle für Polyesterfadenband	16mm	B5	Stahl verzinkt
1519433	Polyesterfadenband	19mm breit 500m lang	Kern 76mm WG65	Bruchlast 725kg
151943A	Polyesterfadenband	19mm breit 700m lang	Kern 200mm CC60 Compositband	Bruchlast 475kg
1519440	Verschlusschnalle für Polyesterfadenband	19mm	B6	Stahl verzinkt
152WG85	Polyesterfadenband	25mm breit 400m lang	Kern 76mm WG85	Bruchlast 905kg
152WGB8	Verschlusschnalle für Polyesterfadenband	25mm	B8	Stahl verzinkt
152WG10	Polyesterfadenband	35mm breit 150m lang	Kern 76mm WG105	Bruchlast 1350kg
1519486	Verschlusschnalle für Polyesterfadenband	35mm	B10	Stahl verzinkt
1519470	PALETTIERNADEL			
152WGCO	Polyesterfadenband Combipack	16mm breit 200m lang	inkl. 80 Verschlusschnallen	Bruchlast 600kg

Abroller für Polyesterfadenband

Dieser handliche und leichte Abrollständer für alle Polyesterfaden- und sonstige Textilumreifungsbänder erleichtert das Handling vor Ort.

"Bandsalat" hat keine Chance!

Der Ablagekasten nimmt die Verschlussschnallen und den Bandspanner auf.



Siehe auch:
Polyesterfadenband S.87

Artikel-Nr.	Bezeichnung	Zusatz
1519413	Abrollständer für Polyesterfadenband	mit Tragegriff und Ablagekasten

Bandspanner

Einhebelspanner mit Schlitzwelle für alle gängigen Bandsorten und Bandbreiten.



Siehe auch:
Polyesterfadenband S.87

Sofort lieferbar in diesen Größen

Artikel-Nr.	Bezeichnung	Abmessung	Zusatz
1519403	Bandspanner für Polyesterfadenband	bis 19mm Bandbreite	
1519480	Bandspanner für Polyesterfadenband- und Compositband	bis 25mm Bandbreite	Orgapack ORS.1400.25
1519487	Bandspanner für Polyesterfadenband- und Compositband	bis 40mm Bandbreite	Orgapack ORS.1400.40

Verpackungsstahlbänder (Eco-Qualität)

Siehe auch:
Stahlbandschere S.91
Umreifungsgeräte/Stahlbänder S.90

Die preiswerten Verpackungsstahlbänder in verschiedenen Ausführungen und Qualitäten.

Wir liefern Verpackungsbänder in verschiedenen Qualitäten und Abmessungen, um Ihre individuellen Bedarfsfälle berücksichtigen zu können.

Alle Verpackungsstahlbänder sind gewachst und haben arrondierte Kanten.

Unsere Verpackungsstahlbänder stammen von namhaften Spaltbandherstellern made in Sweden und sind deshalb von besonders gleichbleibender, hoher Güte!



Sofort lieferbar in diesen Größen

Artikel-Nr.	Bezeichnung	Abmessung	Zusatz	Qualität
3219954	Verpackungsstahlband	12,7 x 0,5mm	Scheibenwicklung	gebläut
321995A	Verpackungsstahlband	12,7 x 0,5mm	Packenwicklung	gebläut
3219950	Verpackungsstahlband	16 x 0,5mm	Scheibenwicklung	blank
3219953	Verpackungsstahlband	16 x 0,5mm	Scheibenwicklung	gebläut
3219952	Verpackungsstahlband	19 x 0,63mm	Scheibenwicklung	gebläut
3219949	Verpackungsstahlband	19 x 0,63mm	Packenwicklung	gebläut
3219948	Verpackungsstahlband	25 x 0,8mm	Scheibenwicklung	gebläut
3219947	Verpackungsstahlband	32 x 0,8mm	Scheibenwicklung	gebläut

Signode Apex® (Normalqualität)

Sofort lieferbar in diesen Größen

Artikel-Nr.	Bezeichnung	Abmessung	Zusatz	Qualität
3219408	Verpackungsstahlband	12,7 x 0,5mm	Signode Apex Packenwicklung	schwarz lackiert
3219407	Verpackungsstahlband	16 x 0,5mm	Signode Apex Packenwicklung	schwarz lackiert

Signode Magnus® (Hochleistungsqualität)

Magnus Stahlbänder bestehen aus einem kaltgewalzten, mittleren Kohlenstoffstahl mit hohem Mangengehalt, der durch einen besonderen Fertigungsprozeß unter Wärmebehandlung das hohe Qualitätsniveau erhält.

Die feine Oberflächenbeschaffenheit und die kontrollierten physikalischen Eigenschaften eines kaltgewalzten Qualitäts-Stahlbandes, werden mit der Schmiegsamkeit und Belastbarkeit von warmgewalzten Stahlbändern kombiniert.

Das Magnus Stahlband erhält dadurch die hervorragende Eigenschaft der Schockbelastung.



Siehe auch:
Umreifungsgeräte S.90
Stahlbandschere S.91

Sofort lieferbar in diesen Größen

Artikel-Nr.	Bezeichnung	Abmessung	Zusatz	Qualität
3219956	Hochleistungsstahlband	12,7 x 0,5mm	Signode Magnus Packenwicklung	schwarz lackiert
3219955	Hochleistungsstahlband	16 x 0,5mm	Signode Magnus Packenwicklung	schwarz lackiert
3219063	Hochleistungsstahlband	19 x 0,63mm	Signode Magnus Packenwicklung	schwarz lackiert

Abrollwagen für Stahlband einlagig



Stahlbandabroller in stabiler, verzinkter Ausführung mit Kugellager und Ablegekasten, für einlagiges Band von 10 - 32mm (Scheibenwicklung).

Bitte achten sie bei der Bestellung auf die verwendeten Stahlbandsorten.

Artikel-Nr.	Bezeichnung	Abmessung	Zusatz	Qualität
3219414	Abrollwagen für Verpackungsstahlband	10 - 32mm Bandbreite für Scheibenwicklung	mit Ablagekasten	robuste Stahlblechausführung

Abrollwagen für Stahlband mehrlagig



Sehr robust aus lackiertem Stahlblech hergestellt und mit einem großen Werkzeug- oder Materialkasten und einer Bandführung ausgestattet. Mit automatischer Band-Abrollbremse, die das Leerlaufen der Bandroller wirksam verhindert. Geeignet für Stahlband mit Packenwicklung. Kunststoff-Handgriffe und Vollgummi-Räder mit 150 mm Durchmesser.

Artikel-Nr.	Bezeichnung	Abmessung	Zusatz
3219943	Abrollwagen für Verpackungsstahlband	12 - 19mm Bandbreite für Packenwicklung	robuste Ausführung aus 33mm Stahlrohr

Signode® SCL Kombi-Verschlußgerät

Mechanisches Umreifungswerkzeug mit Stanzverschluß für die Umreifung mit Stahlbändern.

Haltbar und zuverlässig – die Ganzmetallkonstruktion und patentierte Bauform sorgen für maximale Zuverlässigkeit und Haltbarkeit.

Hohe Leistung – das SCL ist leistungsfähig für Umreifungen mit Signode-Apexband bis 0,63mm und Magnusband bis 0,58 mm Dicke. Ebenso können unsere Eco-Bänder ohne Einschränkungen verwendet werden.

Stanztechnik – sichere Verschlußbildung ohne Metallhülsen spart Geld und vermindert die Anzahl der vorzuhaltenden Ersatzteile.

Schneller und sicherer Wechsel auf andere Bandbreiten – Sie können schnell zwischen 13, 16 oder 19mm breiten Stahlbändern wechseln, indem Sie im SCL die eingebauten Bandführungsteile einfach anders anordnen.

Weniger Teile – die leicht zugängliche „offene“ Bauform vereinfacht den Austausch der Verschleißteile mit dem werksseitig beigelegten Inbusschlüssel.



Artikel-Nr.	Bezeichnung	Zusatz
3219409	Kombinationsumreifungswerkzeug für Stahlband	Signode SCL für 13,16 und 19mm Bandbreite

Signode® AL Kombi-Verschlußgerät mit Hülsenverschluß

Die Werkzeuge der AL-Serie sind leicht und handlich. Sie eignen sich für die Umreifung leichter bis mittelschwerer Packstücke und können in den verschiedensten Industrie-bereichen eingesetzt werden.

Ohne Unterbrechung können bis zu 75 Umreifungen mit den im Magazin befindlichen Verschlußhülsen gemacht werden.

Fragen Sie auch nach unseren optisch wie technisch perfekt aufbereiteten Gebrauchtgeräten mit voller Garantie!



Artikel-Nr.	Bezeichnung	Abmessung	Zusatz
32AL-12	Kombinationsumreifungswerkzeug für Stahlband mit Hülsenverschluß	für 12mm Bandbreite	Signode AL-12
321943D	Magazin-Stahlbandverschlußhülse	für 13mm Stahlband	Signode 12 AL

Signode® AM Kombi-Verschlußgerät mit Hülsenverschluß

Umreifungswerkzeuge der Signode® AM-Serie verfügen über ein besonders hohes Spannvermögen.

Sie eignen sich deshalb besonders gut für den Einsatz in Industriebereichen, wo höchste Anforderungen gestellt werden.

Die kontrollierte Bandüberlappung trägt zur Materialeinsparung bei. Das Werkzeug-Magazin faßt ca. 75 Verschlußhülsen.

AM-Werkzeuge sind auch mit einstellbarem Spannhebel (Drehmoment-schlüssel) zur stufenlosen Spannungsbegrenzung lieferbar.

Es wird kontinuierlich eine gleichbleibend hohe Umreifungsspannung erzielt.

Fragen Sie auch nach unseren optisch wie technisch perfekt aufbereiteten Gebrauchtgeräten mit voller Garantie!



Artikel-Nr.	Bezeichnung	Abmessung	Zusatz
32AM-58	Kombinationsumreifungswerkzeug für Stahlband mit Hülsenverschluß	für 16 oder 19mm Bandbreite	Signode AM
321943H	Magazin-Stahlbandverschlußhülse	für 16 und 19mm Bandbreite	Signode 58/34 AMP

Stahlbandschere



Stahlband-Sicherheitsschere für Bandbreiten bis 32mm und 0,9mm Stärke. Zum schnellen, sicheren und mühelosen Schneiden aller Stahlbänder inkl. Hochleistungsbänder.

Siehe auch:
Abrollwagen für Stahlband einlagig S.89

Artikel-Nr.	Bezeichnung	Abmessung	Zusatz
3219939	Stahlbandsicherheitsschere	bis 50mm Bandbreite	Ceder
32CU30S	Stahlbandsicherheitsschere		Signode CU 30
32TYMER	Stahlbandsicherheitsschere		Super Tymer

Kantenschutzwinkel aus Vollpappe



Bei allen eckigen Packeinheiten bietet der Winkelkantenschutz aus Vollpappe einen wirksamen Schutz gegen Transportschäden. Er passt für eckige Kisten aus Wellpappe ebenso wie für stehende Rollenware, Fässer oder Kanister. Einfach senkrecht an die Kiste oder das Stapelgut angebracht, und schon geht es wesentlich sicherer auf die Reise.

Den Winkelkantenschutz gibt es in verschiedenen Größen und Ausführungen. Mit Schenkelbreiten zwischen 35 und 100mm, mit Wandstärken von 2 bis 8mm und in Längen von 50mm bis 6m verfügt der Winkelkantenschutz über ein breites Einsatzspektrum, z. B. passend zweifarbig zur Obst- und Gemüseverpackung bedruckt - am besten mit Ihrem Logo!

Sofort lieferbar in diesen Größen

Artikel-Nr.	Bezeichnung	Abmessung	Qualität
2919946	Kantenschutzwinkel	70 x 45 x 45mm	3mm stark
2919309	Kantenschutzwinkel	100 x 50 x 50mm	6mm stark
2919308	Kantenschutzwinkel	100 x 60 x 60mm	3mm stark
2919933	Kantenschutzwinkel	700 x 35 x 35mm	3mm stark
2919303	Kantenschutzwinkel	700 x 50 x 50mm	5mm stark
2919947	Kantenschutzwinkel	800 x 50 x 50mm	7mm stark
2919941	Kantenschutzwinkel	900 x 35 x 35mm	3mm stark
2919300	Kantenschutzwinkel	1000 x 50 x 50mm	3mm stark
2919313	Kantenschutzwinkel	1000 x 60 x 60mm	5mm stark
291930A	Kantenschutzwinkel	1100 x 35 x 35mm	3mm stark
2919302	Kantenschutzwinkel	1100 x 50 x 50mm	4mm stark
2919306	Kantenschutzwinkel	1100 x 50 x 50mm	6mm stark
2919943	Kantenschutzwinkel	1300 x 35 x 35mm	2mm stark
2919942	Kantenschutzwinkel	1550 x 60 x 60mm	2mm stark
2919944	Kantenschutzwinkel	1600 x 35 x 35mm	3mm stark
2919945	Kantenschutzwinkel	1820 x 50 x 50mm	3mm stark
2919314	Kantenschutzwinkel	2000 x 60 x 60mm	3mm stark

Kantenschutzecken aus Kunststoff



zum Schutz vor der Beschädigung durch Umreifungsband.

Ausführung mit Dorn (Abbildung) zur selbständigen Fixierung in Wellpappe oder ohne Dorn für andere Oberflächen.

Spezial-Kantenschutzecken in anderen Abmessungen erhalten Sie bei uns auf Anfrage!

Siehe auch: Umreifen mit Kunststoffband

Sofort lieferbar in diesen Größen

Artikel-Nr.	Bezeichnung	Abmessung	Zusatz	Qualität
2919311	Kantenschutzecken ohne Dorn	für 12 - 16mm Bandbreite		
2919310	Kantenschutzecken mit Dorn	für 12 - 16mm Bandbreite		
1519314	Kantenschutzecke	46 x 47 x 33mm	für Bandbreite bis 33mm	PE

Kantenschutzprofile aus PE-Schaum



Wir führen eine Palette unvernetzter Schutzprofile aus Polyethylenschaum in unserem Programm, die für eine Vielzahl von Verpackungs- und Schutzzwecken zum Einsatz kommen.

Die Profile decken ein breitgefächertes Produktsortiment ab, welches als Schutzprofil gegen Beschädigungen von Möbeln, Badewannen, Lackflächen, Autoersatzteilen, Windschutzscheiben sowie Gegenständen aus Holz, Glas, Plastik und Metall usw ... eingesetzt wird.

Alle von uns vertriebenen Profile werden ohne jeglichen Einsatz von FCKWs und H-FCKWs extrudiert. Um die Umwelt nicht zu belasten sind alle PE-Schaumprofile wiederverwendbar und aus 100% wiederverwendbarem PE-LD-Schaum hergestellt.

Unsere Verpackungsprofile bieten gute Polstereigenschaften, hohe Klemmwirkung sowie Flexibilität und Formstabilität. Darüber hinaus sind die Profile wetter-, temperaturbeständig und strapazierfähig.

Wir haben für Sie ein Sortiment ausgewählt, das den sicheren Transport und optimalen Schutz bei der Lagerung gewährleistet. Es umfasst verschiedene Profilformen speziell für den Schutzverpackungs- sowie für den Verpackungsbereich mit stossdämpfender Wirkung.

Kreuzen Sie das gewünschte Profil auf dem Produktbild an und mailen / faxen Sie es uns. Wir erstellen Ihnen ein individuelles Angebot!

Styroporschutzecken



Schutzecken aus Styropor überzeugen durch niedriges Gewicht und maximale Polsterwirkung.

Passend für viele Anwendungen bevorraten wir einen Standard für Sie.

Artikel-Nr.	Bezeichnung	Abmessung	Zusatz
13100KA	Styropor-Eckenschutz	150 x 150 x 150mm	15mm stark

Endloskantenschutz aus Vollpappe

Ganz gleich, welchen Durchmesser die Rolle hat: Rollengüter aller Art erhalten mit unserem Endloskantenschutz die perfekte Protektion.

Die halbseitig gestanzte Ausführung erlaubt eine noch schnellere und einfachere Handhabung. Der Endloskantenschutz ist in weiteren Varianten erhältlich: geschlitzt und selbstklebend.

In Kombination mit Wellpapprollen ideal für Papier- und Blechrollen. Sprechen Sie uns an. Wir beraten Sie gerne.



*siehe auch:
Ronden S.36*

Sofort lieferbar in diesen Größen

Artikel-Nr.	Bezeichnung	Abmessung	Zusatz	Qualität
2919940	Endloskantenschutz	70 + 70mm breit 200m lang	geschlitzt auf Rolle	800g/qm Graukarton
2919938	Endloskantenschutz	70 + 150mm breit 200m lang	geschlitzt auf Rolle	800g/qm Graukarton

Kantenschutzecken aus Wellpappe



Kantenschutzecken aus Wellpappe werden fertig konfektioniert bei Ihnen angeliefert.

Durch die Verwendung von 100% Wellpappe ohne Verschlussmittel wie Kleber oder Heftklammern sind die Kantenschutzecken besonders leicht recyclebar und deshalb beliebt bei Ihren Endkunden.


Anwendungen finden sich zum Beispiel in der Sanitärindustrie als Kantenschutzecken für Badewannen oder Duschwannen.

Standardabmessung 230 x 230 x 40mm (Abbildung), viele weitere Abmessungen auf Anfrage.

Weichwickelpolster aus Wellpappe

Zuverlässiger Schutz auf besonders leichte und umweltfreundliche Art.

Mehrere aufeinanderkaschierte Lagen aus Rollenwellpappe ergeben dämpfende Schutzpolster die universell einsetzbar sind.

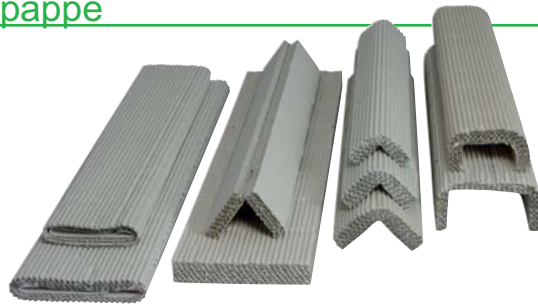

Zusammen mit dem Umkarton ergibt sich eine echte Einstofflösung.
Gerne zeigen wir Ihnen die Möglichkeiten dieses individuellen Produktes auf.

Sofort lieferbar in diesen Größen

Artikel-Nr.	Bezeichnung	Abmessung	Zusatz
2919949	Weichwickelpolster	800 x 50 x 20mm	L-Profil perforiert alle 100mm
2919930	Weichwickelpolster	800 x 60 x 24mm	L-Profil perforiert alle 100mm
2919950	Weichwickelpolster	800 x 70 x 30mm	L-Profil perforiert alle 100mm
2919951	Weichwickelpolster	800 x 80 x 40mm	L-Profil perforiert alle 100mm
2919952	Weichwickelpolster	800 x 80 x 40mm	U-Profil perforiert alle 100mm
2919953	Weichwickelpolster	800 x 120 x 60mm	U-Profil perforiert alle 100mm
2919954	Weichwickelplatten	800 x 75/75 x 20mm	geschlitzt perforiert alle 100mm
2919955	Weichwickelplatten	800 x 100/100 x 30mm	geschlitzt perforiert alle 100mm
2919956	Weichwickel-Ecke	Schenkel 60mm Stärke 20mm	
2919957	Weichwickel-Ecke	Schenkel 70mm Stärke 30mm	
2919958	Weichwickel-Ecke	Schenkel 80mm Stärke 40mm	

Enthefter Mori

Mit dem preiswerten "Mori"-Enthefter öffnen Sie klammernverschlossene Faltschachteln mühelos und ohne Verletzungsrisiko.
Ein untentbehrlicher Helfer im Wareneingang.
Robuste Ausführung aus verzinktem Metall.

Übrigens: Mit "Mori" geöffnete Faltschachteln lassen sich wiederverwenden!



Artikel-Nr.	Bezeichnung
2819615	Mori-Heftklammern-Entferner

Schachtelverschlußhefter Kihlberg C.561/15-18 H

Robustes und dennoch leichtes Heftgerät für den Deckelverschluss gefüllter Faltschachteln aus Wellpappe.
Ladefähigkeit 150 Klammern. Federleicht durch schlagfestes Kunststoffgehäuse. Gewicht 1,6kg.

Passende Klammernlänge 5/8" oder 3/4" 'rote Linie'

Siehe auch:
Hefthammer Regur 14 / 19 S.98



Sofort lieferbar in diesen Größen

Artikel-Nr.	Bezeichnung	Abmessung	Zusatz	Qualität
28C561H	Schachtelverschlußhefter	für R3/4 rote Linie	manuell	Kihlberg T561/18
2819917	Heftklammer R 5/8"	32/15mm Schenkellänge	für Einfachwellpappe	
2819971	Heftklammer R 3/4"	35/18mm Schenkellänge	für Doppelwellpappe	

pneumatischer Schachtelhefter Kihlberg C.561/15-18 PN



Weiterentwicklung des legendären Kihlberg 561.
Pneumatisches Heftgerät für den Deckelverschluss gefüllter Faltschachteln aus Wellpappe. Die Großheftklammern werden auf Umbiegesicheln umgebogen.
Federleicht durch schlagfestes Kunststoffgehäuse.

Ladefähigkeit: 150 Heftklammern, Gewicht: 1,8kg

Passende Klammernlänge 5/8" oder 3/4" 'rote Linie'
Betriebsdruck 5-6 bar

Siehe auch:
Hefthammer Regur 14 / 19 S.98

Sofort lieferbar in diesen Größen

Artikel-Nr.	Bezeichnung	Abmessung	Zusatz	Qualität
28C561P	Schachtelverschlußhefter	für 5/8 und 3/4"	Kihlberg C561/15-18 PN	pneumatisch
2819917	Heftklammer R 5/8"	32/15mm Schenkellänge	für Einfachwellpappe	
2819971	Heftklammer R 3/4"	35/18mm Schenkellänge	für Doppelwellpappe	

Mit besonderer Eignung zum Aufnageln von Kartonagen mit Breitklammern mit 23 mm Rückenbreite.

Das Magazin faßt 150 Breitklammern, geeignet zur Befestigung von Holz, starker Pappe, Dachpappe, Dämmplatten. Einsatzgebiete: Kartonagenherstellung, Bau- und Zimmererarbeiten, Schreinerarbeiten, Kistenfertigung- und Dachdeckerei.

In Verbindung mit einem POGOSTICK : Haltestange mit Doppelgriff und Auslösemechanismus kann der pneumatische Tacker auch in übergroße Kartons eingeführt werden.

Bei den Klammern ZH 16 stehen je nach Stärke des aufzunagelnden Materials Schenkellängen von 19, 25, 30, 38 + 45mm zur Verfügung.



Technische Daten: 2,2 kg, Abmessung 335 x 250 mm, 9 Klammern/Sekunde
Arbeitsluftdruck: 5,5 - 8 bar, Luftverbrauch: 1,5 Ltr./ Klammerung

Artikel-Nr.	Bezeichnung	Abmessung	Zusatz	Qualität
2819987	Heftzange		Z 200 ZH 16	pneumatisch
2819986	Klammergerät	für Dreifachwellpappe	N 200 ZH 16	pneumatisch
2819983	Griffverlängerung für Stangenhefter	für Dreifachwellpappe	Pogostick	
2819988	Heftklammer ZH	19mm Schenkellänge		
2819989	Heftklammer ZH	25mm Schenkellänge		
2819990	Heftklammer ZH	30mm Schenkellänge		
2819991	Heftklammer ZH	38mm Schenkellänge		

Stangenhefter

Stangenhefter werden zum Bodenverschluß von übergroßen Faltschachteln sowie zu deren Aufnageln auf Holzpaletten eingesetzt.

Der Stangenhefter wird auf die Pappe aufgesetzt, die Griffstange wird ruckartig nach unten bewegt und damit die Heftklammer umgebogen oder der Nagel ins Holz bewegt.

Beim Heften wird eine Blindheftung erzielt, daß heißt, die Heftklammer biegt sich innerhalb der untersten Papplage um.

Diese mechanischen Heftgeräte sind unabhängig von jeder Energiequelle leicht zu handhaben.

Für häufigere Anwendungen empfehlen wir die optional für unseren Schachtelverschlußhefter für Dreifachwellpappe erhältliche Griffverlängerung. Hiermit nageln Sie übergroße Kartons komfortabel pneumatisch.



Artikel-Nr.	Bezeichnung	Abmessung	Zusatz	Qualität
2819985	Stangenhefter	manuelle Ausführung für Einfachwellpappe	BL 323	
2819984	Stangenhefter	manuelle Ausführung für Doppelwellpappe	BL 523	
2819982	Stangenhefter	manuelle Ausführung für Dreifachwellpappe	BL 535	
2819986	Klammergerät	für Dreifachwellpappe	N 200 ZH 16	pneumatisch
2819983	Griffverlängerung für Stangenhefter	für Dreifachwellpappe	Pogostick	

Siehe auch nächste Seite

Artikel-Nr.	Bezeichnung	Abmessung	Zusatz	Qualität
2819988	Heftklammer ZH	19mm Schenkellänge		
2819989	Heftklammer ZH	25mm Schenkellänge		
2819990	Heftklammer ZH	30mm Schenkellänge		
2819991	Heftklammer ZH	38mm Schenkellänge		

Elektro Tacker ET 11

Ein ausbalancierter, aus der Praxis entwickelter Elektrotacker für die Verwendung von Flachdrahtklammern.

Für den Dauereinsatz konstruiert und durch die verlängerte Nase sehr gut geeignet für Nut-, Rillen- und Fugeneinsatz. Zum zügigen Arbeiten ohne Kraftaufwand im Dach- und Innenausbau, bei Isolierungen, Dekoration, Versand etc.



Die Frontplatte lässt sich ohne Werkzeug vom Magazin abheben, dadurch können eventuell verklemmte Heftklammern einfach und schnell entfernt werden.

Siehe auch: Hand-Tacker Takkurat 44 S.98

Artikel-Nr.	Bezeichnung	Abmessung	Zusatz
2819976	Elektro-Tacker	ET 11	
2819926	Heftklammer	11/6	für Rapid / Regur 11
2819978	Heftklammer	11/8	für Rapid / Regur 11/14
2819920	Heftklammer	11/10	für Rapid / Regur 11/14
2819980	Heftklammer	11/12	für Rapid / Regur 14
2819974	Heftklammer	11/14	für Rapid / Regur 14

Verpackungsheftzange

Abbildung mit Winkelamboss zum Heften von Wülsten z.B. Deckelverschluss von Plastikeimern oder Verschließen von Versandhüllen.

Diese Heftzange ist auch mit Standardamboss für konventionelle Heftungen für dicke Stapel bis ca. 10 mm Stapeldicke erhältlich

Sie heftet z.B. Wellpappe, Vollpappe, Teppiche, Stoff, Muster, Faltschachteln, Leder, Gürtelschlaufen, Gummi, Kunststoffe und vieles mehr.



Siehe auch: runde Versandhülle aus Hartpappe S.37

Artikel-Nr.	Bezeichnung	Abmessung	Zusatz
28REG31	Verpackungsheftzange	Ausladung 65mm Maulweite 14mm	mit Standardschwert
28REG32	Verpackungsheftzange	Ausladung 65mm Maulweite 14mm	mit Winkelschwert
2819926	Heftklammer	11/6	für Rapid / Regur 11
2819978	Heftklammer	11/8	für Rapid / Regur 11/14
2819920	Heftklammer	11/10	für Rapid / Regur 11/14
2819980	Heftklammer	11/12	für Rapid / Regur 14
2819974	Heftklammer	11/14	für Rapid / Regur 14

Hand-Tacker Takkurat 44

Der Tacker für alle Anforderungen:
 Innenausbau, Bespannen, Isolieren,
 Dekorieren, Kabelbefestigung, Zier- und
 Glasleistenbefestigung mit EINEM Gerät.

Professionelle Ausstattung:
 Vollmetallkonstruktion
 Leicht zugängliches Klammermagazin
 Große Klammerkapazität
 Gepolsterte Griffmulde
 Für Kabel bis 6mm Durchmesser
 regulierbare Schlagstärke.



Siehe auch: Elektro Tacker ET 11 S.97

Artikel-Nr.	Bezeichnung	Abmessung
2819975	Handtacker	Takkurat 44

Hefthammer Regur 14 / 19



Siehe auch:
 Enthetter Mori S.94

**Anheften wird zum Kinderspiel mit unseren robusten
 ausbalancierten Profi-Hammertackern.**
 Selbsttätige Sicherheitssperre (nur Regur 14)
 Stahlgehäuse
 ergonomischer Griff
 schnelles und einfaches Nachladen durch Hinterladesystem
 ein kompletter Klammernstab pro Ladung
 folgende Klammernlängen sind verwendbar:
 REGUR®11 Hefthammern von 8 bis 14mm (nur Regur 14)
 REGUR®11 Hefthammern von 6 bis 10mm (Regur 11)

Artikel-Nr.	Bezeichnung	Abmessung	Zusatz
2819612	Hefthammer Regur 11		für Hefthammern von 6 - 10mm
2819973	Hefthammer Regur 14		für Hefthammern von 8 - 14mm
2819926	Hefthammer	11/6	für Rapid / Regur 11
2819978	Hefthammer	11/8	für Rapid / Regur 11/14
2819980	Hefthammer	11/12	für Rapid / Regur 14
2819974	Hefthammer	11/14	für Rapid / Regur 14

Kordeln und Schnüre

**PE/PP-Kordeln und
 Sisalschnüre** für alle
 Verpackungszwecke führen
 wir in reichhaltiger Auswahl.



Artikel-Nr.	Bezeichnung	Abmessung	Zusatz
3819703	Kordel	2-fach	Knäuel á 500gr
3819701	Kordel	3-fach	Knäuel á 500gr
3819704	Kordel	4-fach	Knäuel á 500gr